


## Toestel overzicht

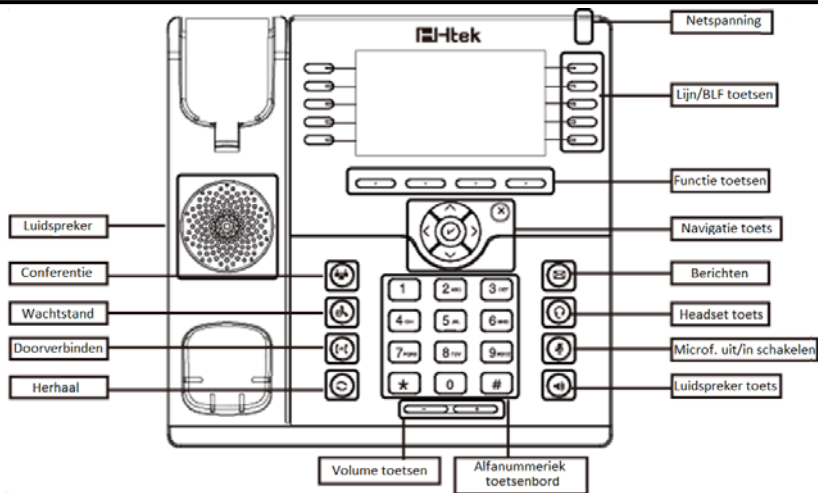

**Netspanning Indicate:** Continue groen bij ingeschakeld toestel, knippert bij inkomend gesprek.

**Lijn/BLF toetsen:** **Continue groen:** Tijdens een gesprek, of bij het kiezen van een nummer.

**Knipperend rood:** Het gesprek wordt opgezet.

**Uit:** Geen functie.

## Kiezen van een nummer

**Er zijn drie manieren om een nummer te bellen:**

**Handset:** Pak de handset op, kies het nummer, druk op de toets kiezen of druk op #.

**Handenvrij:** Druk op of de lijn toetsen, kies het nummer, druk op de toets kiezen of druk op #.

**Headset:** Druk op ; kies het nummer, druk op de toets kiezen of druk op #.

**Notitie:** Om een nummer te kiezen kunt u ook gebruik maken van het telefoonboek of de herhaal toets.

## Gesprek beëindigen

**Er zijn drie manieren om een gesprek te beëindigen:**

**Handset:** Leg de hoor terug op het toestel, of druk op de annuleer toets ( functie toets ).

**Handenvrij:** Druk op de toets, of druk op de annuleer toets ( functie toets ).

**Headset:** Druk op de annuleer toets ( functie toets ).

## Gesprek beantwoorden

**Handset:** Pak de handset op.

**Handenvrij:** Druk op de toets.

**Headset:** Druk op de toets.

**Notitie:** U kunt het gesprek ook weigeren door op de annuleer toets ( functie toets ) te drukken.

## Herhalen van een nummer

Druk op de toets om het laatst gekozen nummer te herhalen.

## Wachtstand

Druk op de toets om het gesprek in de wacht te zetten.

Druk nogmaals op de toets om het gesprek uit de wacht te halen.

## Doorverbinden

### Direct doorverbinden

1) Druk op de toets tijdens het gesprek, het gesprek staat nu in de wachtstand.

2) Kies het nummer waarna u wilt doorverbinden.

3) Druk op de toets, en het gesprek is doorverbonden.

### Doorverbinden met vooraankondiging (minstens een lijntoets dient op auto te staan)

1) Druk op de toets tijdens het gesprek, het gesprek staat nu in de wachtstand.

2) Kies het nummer waarna u wilt doorverbinden, en druk op de # toets.

3) Start het tweede gesprek, druk op de toets om het gesprek door te verbinden.

### Semi-doorverbinden met ruggespraak (minstens een lijntoets dient op auto te staan)

1) Druk op de toets tijdens het gesprek, het gesprek staat nu in de wachtstand.

2) Kies het nummer waarna u wilt doorverbinden, en druk op de # toets. Daarna hoort u de telefoon overgaan. Druk op de toets, en het gesprek is doorverbonden.

## Conferentie gesprek

Uitgaande van het feit dat A en B in gesprek zijn. A wil C (of D & E) in een conferentie brengen:

1) Selecteer lijn 2, het gesprek wordt in de wacht gezet.

2) Kies het nummer van C en druk op de # toets, C wordt gebeld.

3) Druk op de toets, daarna zijn A, B en C in conferentie.


4) Voor meer deelnemers D of E, selecteer lijn 3, de huidige conferentie staat in de wacht, kies D en druk op de toets, daarna zijn A, B, C en D in conferentie. Selecteer lijn 4, en kies E, druk op de toets, daarna zijn A, B, C, D en E in conferentie.

**Notitie:** 1) Als C het gesprek niet beantwoord, kan A teruggaan om het gesprek door te gaan met B. 2) Nadat de oepop verbroken is, wordt de conferentie beëindigd, terwijl als B of C de oproep beëindigen, gaat de conversatie voor A en C of B en C gewoon door.

## Microfoon uit/inschakelen


Druk op de toets om de microfoon uit te schakelen tijdens een gesprek.

Druk nogmaals op de toets om de microfoon weer in te schakelen.

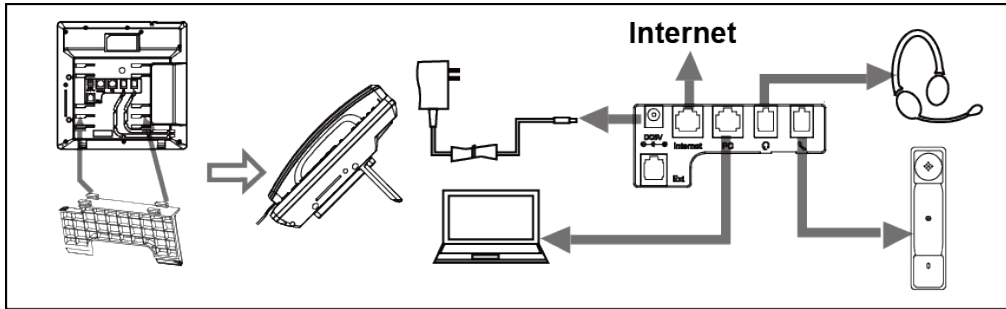

### Notice

Bij muurbevestiging, dient u de adapter bij de hoorn 180 graden te draaien, zo blijft de handset vergrendelt

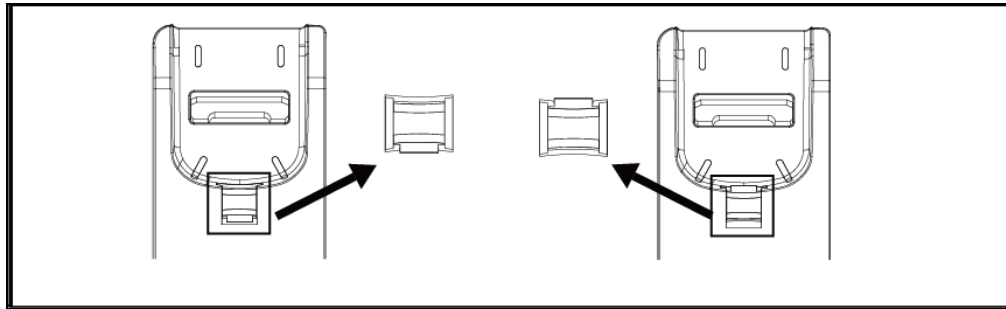

### Configuratie

#### Configuratie via de UC 926 IP telefoon


- 1) Druk op Menu → Setting → Advanced Settings (Standaard password: admin)
- 2) Selecteer Network: Configureer de Wan Port (DHCP/Static/PPPoE), PC Port etc.
- 3) Selecteer Accounts: Om te configureren, account inschakelen; Vul de SIP server, Outbound Proxy, ID, enz. en bewaar de configuratie

#### Configuratie via de web interface

- 1) Haal het IP-adres van de telefoon: Druk op Menu → Status.
- 2) Login: Voer het IP-adres in de webbrowser in. De pc en telefoon moeten in hetzelfde netwerk
- 3) zijn (login naam: admin; standaard wachtwoord: admin)
- 4) Configureer: Selecteer netwerk / Account ... om de betreffende waarden in te vullen.  
Bewaar de configuratie, of klik op de herstart toets. om opnieuw te starten.

# IP telefoon

tiptel 

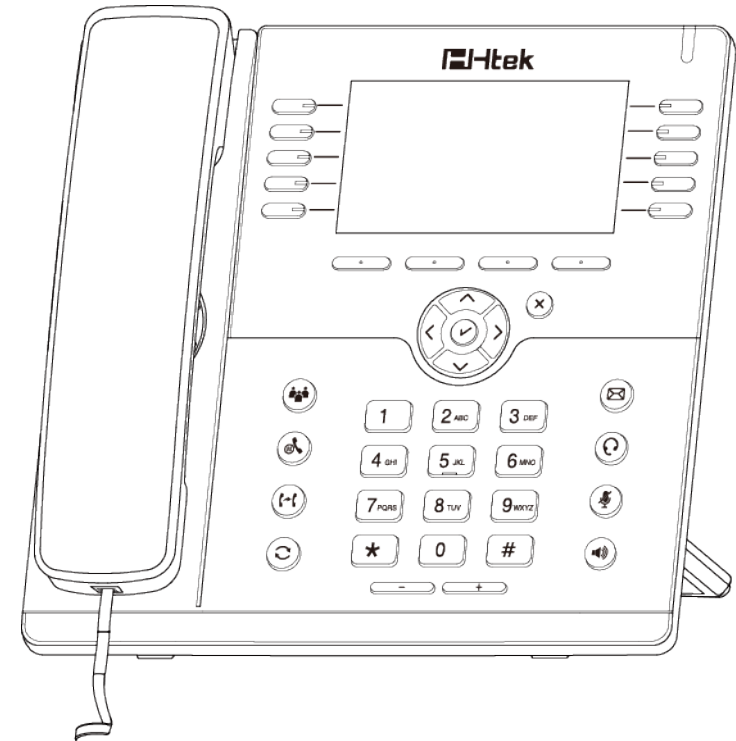

## Verkorte handleiding UC926

## Gigabit IP telefoon